L-BAND 2 路有源合路器（850-2150MHz）
型号：COM02L1A-2254

概述：

COM02L1A-2254 L-BAND 2 路有源合路器（850-2150MHz），具有单位增益，平坦频率响应。该型号公共端口和 1 端口可通过直流和 10MHz，2 端口不通过直流和 10MHz。

该型号可选 RF 端口有 50Ω SMA，N，BNC 及 75Ω BNC，F 接口。

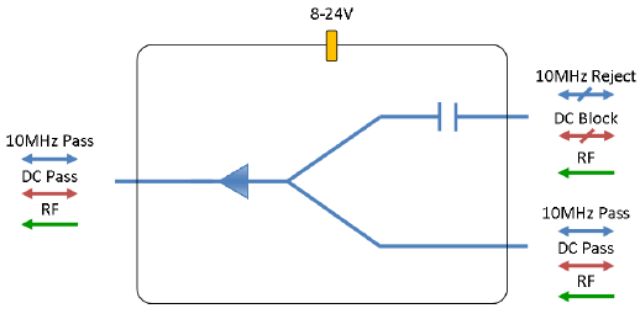

- 具有单位增益和平坦频率响应
- DC&10MHz 通过公共端口和 1 端口
- 2 端口不通 DC&10MHz
- 需要 8-24VDC 外部直流供电

可选 RF 端口

- 50Ω SMA, N, BNC
- 75Ω BNC. F

技术指标						
COM02L1A-2254-xxxx		S5S5	N5N5	B5B5	B7B7	F7F7
频率范围		850-2150MHz				
RF 接口		50Ω SMA	50Ω N	50Ω BNC	75Ω BNC	75Ω F
增益（dB）		0±2	0±2	0±2	0±2	0±2
平坦度（dB）		±0.4	±0.4	±0.6	±0.1	±1
输入回损（dB）	典型	16	15	14	12	10
	最小	12	12	10	10	8
输出回损（dB）	典型	18	18	16	12	10
	最小	14	14	12	10	8
输出 P1dB（dBm）	典型	12	12	12	12	12
	最小	9	9	9	9	9
隔离度（dB）	典型	18	18	18	18	18
噪声系数（dB ）	典型	13	13	13	13	13
环境						
温度		工作温度： 0 至+45℃ 存储温度：-20 至+75℃				
使用地点		仅室内				
湿度		85% 不凝结				
海拔		3050 m				
最大工作参数						
最大输入 RF 功率		+20 dBm 最大				
直流电压		24V 最大 @任意端口				
直流电流		3A 最大 @任意端口				
注意：工作参数超过这些极限时，可能会损坏设备						

RF Components