RF Components

L-BAND 4 路无源分/合路器（850-2150MHz）
型号：COM04L1P-2563

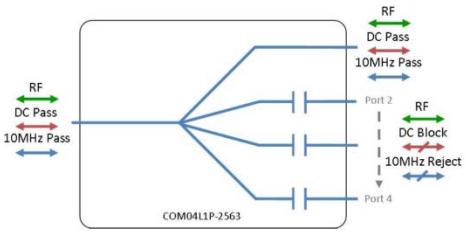

- 10MHz & DC 可通过公共端口和 1 端口
- 其他所有端口都不通过 10MHz & DC

RF 接口选项

- 50Ω SMA
- 50Ω N
- 50Ω BNC
- 75Ω BNC
- 75Ω F

技术指标						
COM04L1P-2563-xxxx		S5S5	N5N5	B5B5	B7B7	F7F7
频率范围		850-2150MHz				
RF 接口		50Ω SMA	50Ω N	50Ω BNC	75Ω BNC	75Ω F
平均插入损耗（dB）		0.6±0.3	0.6±0.3	0.6±0.3	0.6±0.3	0.6±0.3
平坦度（dB）		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
输入回损（dB）	典型	20	20	20	20	20
	最小	16	16	16	16	16
输出回损（dB）	典型	20	20	20	23	23
	最小	16	16	16	16	16
隔离度（dB）	典型	28	28	28	28	28
	最小	20	20	20	20	20
振幅平衡（dB）		≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
环境						
温度		工作温度： 0 至+45℃		存储温度：-20 至+75℃		
使用地点		仅室内				
湿度		85% 不凝结				
海拔		3050 m				
最大工作参数						
最大 RF 功率		作合路器使用时：+27 dBm 最大（500mW） 作分路器使用时：+37dBm 最大（5W）				
直流电压		35V 最大 @任意端口				
直流电流		500mA 最大				
直流功耗		N/A				
注意：工作参数超过这些极限时，可能会损坏设备						