北京星港卫讯科技发展有限公司

5G干扰信号抑制器

型号：5G3742B

指标	
通带频率（MHz）	3700～4200
带内插损（db）	≤0.4
带内波动	≤0.2
驻波比	≤1.3
带外抑制(db)	≥55db @ 3400～3500MHz ≥55db @ 3500～3600MHz ≥70db @ 4800～4900MHz
输入功率(Watt、max)	100W
峰值功率(Watt、max)	600W
阻抗(Ω)	50Ω
工作温度（℃）	-30～ +60℃
工作湿度（%）	≤95
环境等级	IP65
接口	BJ40(WR229)
外形尺寸（mm）	112×99×70
重量(kg)	0.52

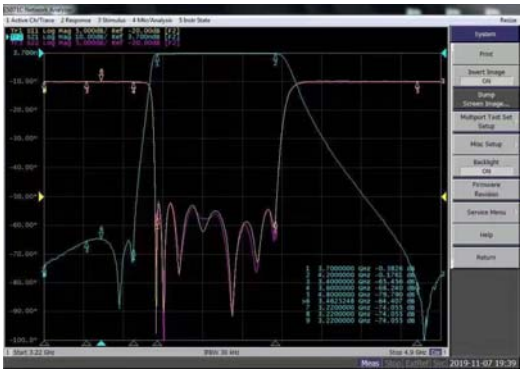

测试曲线图

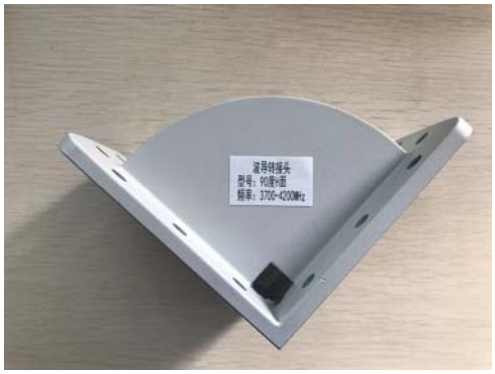

选件：波导弯接头

北京市大兴区星光视界中心 3 号楼 B 座 503 室　电话：010-80259830
传真：010-66537763 邮箱：sales@satbase.cn　网址：www.satbase.cn