



L-BAND 8 路有源合路器 (850-2150MHz)
型号: COM08L1A-2247



概述:

COM08L1A-2247 L-BAND 8 路有源合路器 (850-2150MHz)，具有单位增益。该型号公共端口和 1 端口可通过直流和 10MHz，其他端口不通过直流和 10MHz。需外加 8-24VD。

该型号可选 RF 端口有 50 Ω SMA, N, BNC 及 75 Ω BNC, F 接口。

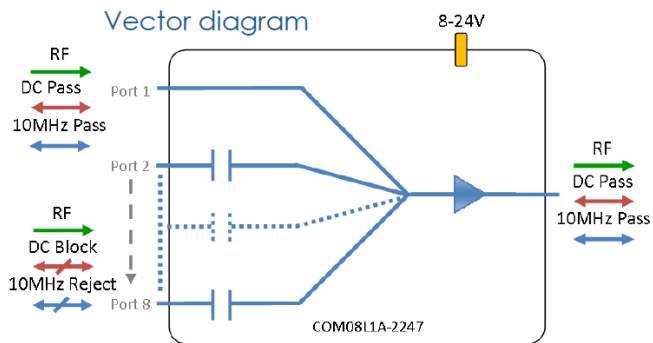

- 单位增益
- 10MHz & DC 通过 1 端口和公共端
- 其他端口都不通过 10MHz & DC
- 需外供 8-24VDC

RF 接口选项

- 50 Ω SMA, N, BNC
- 75 Ω BNC, F

技术指标						
COM08L1A-2247-xxxx		S5S5	N5N5	B5B5	B7B7	F7F7
频率范围		850-2150MHz				
RF 接口		50 Ω SMA	50 Ω N	50 Ω BNC	75 Ω BNC	75 Ω F
增益（dB）		0±1.5	0±1.5	0±1.5	0±2	0±2
平坦度（dB）		0±0.8	0±0.8	0±1	0±1.5	0±1.5
输入回损（dB）	典型	14	14	14	10	10
	最小	12	12	10	8	8
输出回损（dB）	典型	12	12	12	12	12
	最小	10	10	10	8	8
输出 P1dB（dBm）	典型	15	15	15	15	15
	最小	12	12	12	12	12
隔离度（dB） 典型		28	28	26	25	25
噪声系数（dB） 典型		20	20	20	20	20
环境						
温度		工作温度： 0 至+45℃		存储温度： -20 至+75℃		
使用地点		仅室内				
湿度		85% 不凝结				
海拔		3050 m				
最大工作参数						
最大输入 RF 功率		+21 dBm（125mW）最大				
直流电压		35V 最大 @任意端口				
直流电流		500A 最大				
直流功耗		100mA 最大， 80mA 典型				
注意： 工作参数超过这些极限时， 可能会损坏设备						