L-BAND 8 路有源分路器（850-2150MHz）
型号：DIV08L1A-2320

概述：

DIV08L1A-2320 L-BAND 8 路有源分路器（850-2150MHz），该型号具有单位增益，公共端口和 1 端口可通过直流和 10MHz，其他端口不通过直流和 10MHz。

该型号可选 RF 端口有 50Ω SMA，N，BNC 及 75Ω BNC，F 接口。

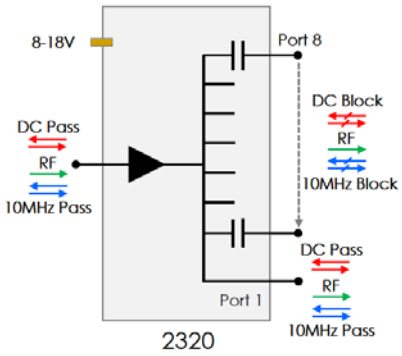

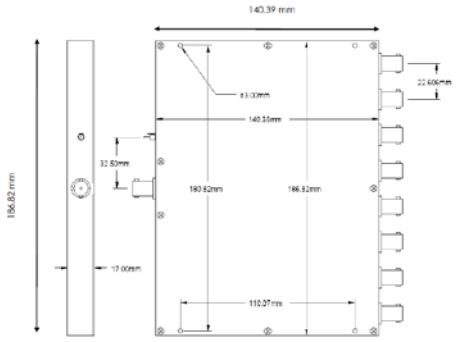

技术指标						
DIV08L1A-2320-xxxx		S5S5	N5N5	B5B5	B7B7	F7F7
频率范围		850-2150MHz				
RF 接口		50Ω SMA	50Ω N	50Ω BNC	75Ω BNC	75Ω F
增益（dB）		0±2	0±2	0±2	0±2.2	0±2。5
增益平坦度（dB）	典型	±0.6	±0.6	±0.6	±0.8	±1.0
	最大	±1.2	±1.2	±1.2	±1.2	±1.2
1dB 压缩点（dBm）	典型	1	1	1	1	1
	最小	-2	-2	-2	-2	-3
噪声系数（dB）	典型	6	6	6	7	7
	最大	8	8	9	9	9
输入回损（dB）	典型	12	12	12	10	10
	最小	9	9	9	8	6
输出回损（dB）	典型	15	15	14	12	10
	最小	12	12	10	10	8
	最大	8	8	9	9	9
环境						
温度		工作温度： 0 至+50℃		存储温度：-20 至+75℃		
使用地点		仅室内				
湿度		85％ 不凝结				
海拔		3050 m				
最大工作参数						
输入 RF 功率		+16 dBm 最大				
直流电压		20V 最大 @任意端口				
注意：工作参数超过这些极限时，可能会损坏设备						