L-BAND 2 路有源分路器（850-2150MHz）
型号：DIV02L1A-2369

概述：

DIV02L1A-2369 L-BAND 2 路有源分路器（850-2150MHz），该型号公共端口和 1 端口可通过直流和 10MHz，2 端口不通过直流和 10MHz。
该型号可选 RF 端口有 50Ω SMA，N，BNC 及 75Ω BNC，F 接口。

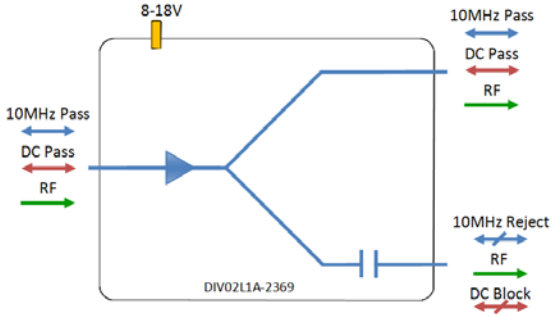

- 6dB 平坦增益
- 公共端口和 1 端口过 10MHz & DC
- 其余端口不通过 10MHz & DC
- 需外供 8-18VDC

RF 接口选项

- 50Ω SMA, N, BNC
- 75Ω BNC, F

技术指标						
DIV02L1A-2369-xxxx		S5S5	N5N5	B5B5	B7B7	F7F7
频率范围		850-2150MHz				
RF 接口		50Ω SMA	50Ω N	50Ω BNC	75Ω BNC	75Ω F
平均增益（dB）		6±0.6	6±0.6	6±0.6	6±1	6±1
平坦度（dB）		0.3	0.3	0.3	0.8	0.8
输入回损（dB）	典型	16	16	16	10	10
	最小	12	12	12	8	8
输出回损（dB）	典型	20	20	20	12	12
	最小	16	16	16	8	8
输出 P1dB GCP（dBm）	典型	12	12	12	12	12
	最小	10	10	10	10	10
隔离度（dB）典型		16	16	16	16	16
输出 IP3（dBm）典型		23	23	23	23	23
噪声系数（dB）典型		11	11	11	11	11
环境						
温度		工作温度： 0 至+45℃		存储温度：-20 至+75℃		
使用地点		仅室内				
湿度		85% 不凝结				
海拔		3050 m				
最大工作参数						
输入 RF 功率		+21 dBm 最大（63mW）				
直流电压		35V 最大 @任意端口				
直流电流		2A 最大				
直流功耗		100mA 最大，80mA 典型				
注意：工作参数超过这些极限时，可能会损坏设备						

RF Components